

Gerätekunde

Handfunkgerät
(HRT – Handheld Radio Terminal)

TETRA Endgeräte HRT

Handfunkgerät (HRT –
Handheld Radio
Terminal)

- Im Fahrzeug nur mit Aktivhalterung und Außenantenne zu betreiben!
- Es gibt das HRT auch in EX-geschützte Ausführung



Bedienung HRT

Lautsprecher

Notruftaste

Lautstärkenregler

Ohne Funktion

Ein/Aus Schalter
Aktueller Ordner (kurz drücken)

Favoriten

Umschalter TMO/DMO

Navigationstasten

Sprechtaste

Beenden (lange drücken)

Bestätigung

Statusstasten

* = Tastensperre (lange drücken)


Mikrofon



Ein/Ausschalten

Ein/Aus Schalter
(kurz drücken)

- Zum Einschalten die Taste kurz drücken und etwas warten
- Durch kurzes drücken sieht man den aktuellen Ordner, mit dem Lautstärkeregler kann man die Gruppen wechseln, mit den Tasten <> den Ordner
- Zum Ausschalten lange drücken und bestätigen

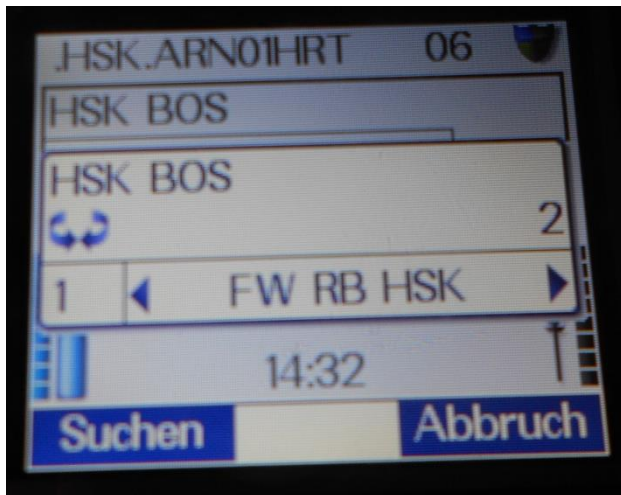

Lautstärke

Lautstärkenregler



- Zum lauter stellen nach rechts drehen
- Zum leiser stellen nach links drehen

Displayanzeige

- Eigene Opta
- Verschlüsselung
- Gesprächsgruppe (Name + Nummer)
- Aktueller Ordner
- Akkuladung
- Netzstärke
- Uhrzeit
- Empfangene SDS



Änderung Betriebsart DMO > TMO

Langes Drücken der Taste über der Sprechertaste schaltet zwischen der jeweils letzten DMO und TMO Gruppe um, inklusive Betriebsartwechsel



Gruppe auswählen (Schnellwahl)

Über die Schnellwahl:

- Taste Ein/Aus kurz drücken
- Mit Lautstärkeregel Wechsler der Gruppen des aktuellen Ordners
- Mit den Tasten < > Wechsel der Ordner
- Mit den Tasten ^ v Wechsel der Ordner-ebene
- Auswahl durch drücken der Sprechaste oder automatisch nach ein paar Sekunden
- Vor Auswahl einer Gruppe einer anderen Betriebsart muss vorher die Betriebsart gewechselt werden!



Sprechverbindung



- Zum Sprechen
Sprechtaste drücken
- Wenn eine
Gesprächsverbindung
aufgebaut ist ertönt
ein Signalton und die
LED leuchtet rot
- Erst danach kann die
Gesprächsgruppe
einen hören

Notruf DMO

Beim Drücken der Notruftaste:

- erhalten alle Geräte in der Gesprächsgruppe einen Signalton und eine Anzeige welches Gerät den Notruf sendet, zusätzlich wird eine SDS an die Gruppe versendet
- Der Notruf kann am Gerät ausgeschaltet werden.



Notruf DMO

Tipp für Atemschutzüberwachung:

- Um den Notruf zuordnen zu können und gezielt reagieren zu können, empfiehlt es sich bei jedem Trupp die Opta und die ISSI zu vermerken

